

## MAKALAH

**Peranan Fasilitas PPI Terhadap Kelancaran Aktivitas Pendaratan Ikan di Cituis Tangerang. Role of Fish Landing Place (PPI) Facilities on Fish Landing Activities in Cituis Tangerang. (Eman Lubis dan Nurul Mardiana)**

**Eksplorasi Teknologi Tepat Guna Dalam Penangkapan Kakap Putih (Lates Calcarifer) Di Kabupaten Mimika. Exploration of the Appropriate Fishing Technology for Barramundi (Lates Calcarifer) Fisheries in Mimika Regency. (Domu Simbolon, Ari Purbayanto, Julia E. Astarini, dan Wesley Simonungkali)**

**Analisis Kesesuaian Pengembangan Perikanan Pancing (Hook And Line) Dengan Karakteristik Lingkungan Dan Sosial Di Perairan Teluk Tiworo, Sulawesi Tenggara. Compatibility Analysis For The Development Of Hook And Line Fisheries With Environmental And Social Characteristic In Territorial Water Of Tiworo Bay, South East Sulawesi. (Mustaruddin)**

**Kelayakan Finansial Usaha Perikanan Tangkap Di Kawasan Selat Bali. Financial Feasibility of Capture Fisheries in the Bali Strait. (Syarif Fauzi, Budhi Hascaryo Iskandar, Bambang Murdiyanto, dan Eko Sri Wiyono)**

**Rancang Bangun Mesin Pencuci Rumput Laut Berbasis Teknologi Hybrid. Prototype Seaweed Washing Machines Based On Hybrid Technology. (Williandi Setiawan, Indra Jaya, dan Totok Hestirahoto)**

**Rancang Bangun Dan Uji Kinerja Drifter Buoy. Design And Performance Test of Drifter Buoy. (Muhammad Iqbal, Indra Jaya, dan Mulia Purba)**

**Aspek Bioteknik Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Rajungan Di Perairan Teluk Banten. Bio-technique Aspect Of Blue Swimming Crab Resources Utilization In Banten Bay Water. (Roza Yusfiandayani, dan M. Prihatna Sobari)**

# RANCANG BANGUN DAN UJI KINERJA DRIFTER BUOY

(DESIGN AND PERFORMANCE TEST OF DRIFTER BUOY)

Muhammad Iqbal<sup>1,2</sup>, Indra Jaya<sup>3</sup>, dan Mulia Purba<sup>3</sup>

Bagian Akustik dan Instrumentasi Kelautan  
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan-IPB

## ABSTRACT

The modern drifter buoy is a high-tech version of the "message in a bottle". It consists of a surface buoy and a subsurface drogue, attached by a long, thin tether. The buoy measures temperature and other sea/air properties, and has a transmitter to send the data to passing satellites. Drifters buoy for oceanographic research in the field had long been developed, but the design and construction of this instrument is still on going process. The major goal of the drifter intended by the designers of the drifter are cheap, lightweight and stable on several conditions. This study attempted to produce a drifter system capable of measuring position, speed and direction of surface current using a microcontroller, GPS and GSM technology as the data transmitter and receiver. There are 3 main parts of the drifter. They are the electronic systems, software and vehicles. Electronic systems are built from the microcontroller ATmega32, storage SD / MMC cards, transmission using GSM modem, GPS as a sensor position and velocity, and DALLAS DS18B20 as temperature sensors. The software is divided into 2 parts: software that is embedded into vehicle and software to control and receiving data in ground segment. Vehicle is divided into 2 main parts, first is float to house electronics system and drogue to maintain a position of drifter from the influence of surface wind. GPS used has a precision of 10 m, therefore the determination of position requires a certain time interval, this interval is very dependent on the speed of surface currents in the area. The results of performance test systems in the field showed that the design is able to record 95% -99% of the data successfully at 64 bps transfer speed. Field trial results also showed 85% and 93% successful data transmission using the GSM network with the power used in these systems totaling approximately 541-544 mW. The value of drag area ratio is 53.38, greater than 40 indicates that the drifter is produced has a pretty good ability to follow the movement of the water.

**Keywords :** buoy, drifter, oceanographic, GPS, microcontroller, sensor

## ABSTRAK

Penggunaan *drifter* untuk penelitian di bidang oseanografi telah cukup lama dilakukan, namun perancangan, dan pengembangan dari instrumen ini masih terus dilakukan. Rancangan yang murah, ringan dan stabil merupakan beberapa syarat yang dituju oleh para perancang *drifter*. Di Indonesia penggunaan *drifter* sebagai alat penelitian oseanografi masih jarang dilakukan dan *drifter* yang dilepas oleh ARGOS pun hampir tidak ada yang memasuki perairan Indonesia, sehingga penelitian dan analisis data berbasis data *drifter* inipun masih jarang dilakukan di Indonesia. Ohlman, (2007) mengembangkan *drifter* yang dirancang untuk perairan pesisir. Beberapa syarat yang ditemukan yaitu *drifter* pesisir harus memiliki resolusi spasial beberapa meter dan sampel posisi dilakukan setiap beberapa menit. Pengukuran *near-real-time* data telemetri diperlukan sehingga *drifter* dapat dilacak dan dipulihkan. Dalam makalah ini diuraikan hasil desain dan konstruksi sistem *drifter*, serta hasil ujicoba lapang. Diharapkan dari data pengamatan *drifter* dapat dikembangkan lebih lanjut *drifter* yang handal dan berkualitas.

**Kata-kata kunci:** pelampung, buoy, oseanografi, GPS, mikrokontroler, sensor

## I. PENDAHULUAN

Penggunaan *drifter* untuk penelitian di bidang oseanografi telah cukup lama dilakukan, namun perancangan, dan pengembangan dari instrumen ini masih terus dilakukan. Rancangan yang murah, ringan dan stabil merupakan beberapa syarat yang dituju oleh para perancang *drifter*. Di Indonesia penggunaan *drifter* sebagai alat peneliti-

an oseanografi masih jarang dilakukan dan *drifter* yang dilepas oleh ARGOS pun hampir tidak ada yang memasuki perairan Indonesia, sehingga penelitian dan analisis data berbasis data *drifter* inipun masih jarang dilakukan di Indonesia. Ohlman, (2007) mengembangkan *drifter* yang dirancang untuk perairan pesisir. Beberapa syarat yang ditemukan yaitu *drifter* pesisir harus memiliki resolusi spasial beberapa meter

<sup>1</sup> Corresponding author

<sup>2</sup> Departemen Instrumentasi Akustik dan Instrumentasi Kelautan

dan sampel posisi dilakukan setiap beberapa menit. Pengukuran *near real time* data telemetri diperlukan sehingga *drifter* dapat dilacak dan dipulihkan. Dalam makalah ini diuraikan hasil desain dan konstruksi sistem *drifter*, serta hasil uji coba lapang. Diharapkan dari data pengamatan *drifter* dapat dikembangkan lebih lanjut *drifter* yang handal dan berkualitas.

## II. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Perancangan dan pembuatan sistem serta analisis data pada penelitian ini dilaksanakan dari Februari hingga Agustus 2010 di Laboratorium Instrumentasi dan Telemetri Kelautan Bagian Akustik dan Instrumentasi Kelautan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Sedangkan uji coba lapang dilakukan di teluk Pelabuhan Ratu Propinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 28 dan 30 Agustus 2010.

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap Perancangan dan Perakitan Sistem

- *Rancang Bangun sistem elektronika*: sistem elektronika ini terdiri atas GPS dan modem GSM dengan mikrokontroler sebagai pengendali kerja dilengkapi dengan sistem penyimpanan data serta sensor suhu. Pada perancangan ini sistem harus mampu mengukur data posisi, kecepatan dan suhu.
- *Rancang Bangun Wahana*: wahana yaitu pelampung sebagai tempat bagi sistem elektronika sehingga sistem tersebut mampu mengukur dengan baik data posisi, kecepatan dan suhu.
- *Rancang Bangun Sistem Penerima Data*: data dikirimkan dengan menggunakan jaringan GSM berupa SMS (*Short Message Services*) dalam format tertentu. Sistem ini terdiri atas komputer, modem GSM dan program penerima.

### 2. Tahap Uji Coba Laboratorium dan Analisis Kerja Sistem

Sebelum sistem di uji coba di lapangan perlu dipastikan apakah sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan

dan dibangun sistem yang dibangun perlu dilakukan uji coba di laboratorium. Ada beberapa parameter penting yang diperhatikan dalam uji coba ini yaitu ketelitian pengukuran posisi dan kecepatan GPS, ketelitian pengukuran suhu, daya apung, umur sumber energi (*accu*), kinerja sistem penyimpanan serta sistem transmisi data.

### 3. Tahap Uji Coba Lapangan

Dilakukan pengukuran pasang surut sebelum pelepasan sampai hari terakhir dilepas. *Drifter* dilepaskan di 2 titik yang berbeda pada hari yang berbeda. Titik pertama di bagian tengah teluk dan titik kedua pada bagian pinggir teluk.

### 4. Tahap Analisis Data

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proses analisis hasil yaitu:


- Analisis kerja
- Pembuatan *track* hasil
- Melihat pola gerak *drifter* dengan pola pasang surut teluk.

#### 2.1. Desain Wahana

Wahana terdiri atas 2 bagian utama yaitu bola pelampung yang berisi perangkat elektronik dan parasut untuk mempertahankan posisi *drifter* dari pengaruh angin permukaan. Bola pelampung terbuat dari bola yang berbahan *polypropelene*, bola ini kemudian dimodifikasi sehingga dapat ditempatkan perangkat elektronik dengan baik didalamnya. Parasut menggunakan jaring padat dimana bagian ujung dan tengah ditambahkan lingkaran besi untuk memperkokoh dan mempertahankan bentuk parasut (Gambar 1).

#### 2.2. Desain Perangkat Elektronik

Perangkat elektronik terdiri atas beberapa bagian utama yaitu catu daya yang diambil dari *accu*, mikrokontroler sebagai pusat pengendali dan pengolah data, modul GPS sebagai sensor posisi dan kecepatan, sensor suhu DS18B20, dan modul GSM sebagai *transceiver* data, dan modul data *logger* sebagai penyimpan dan backup data. Catudaya yang digunakan adalah *accu* 12 volt 7 Ampere Hour.

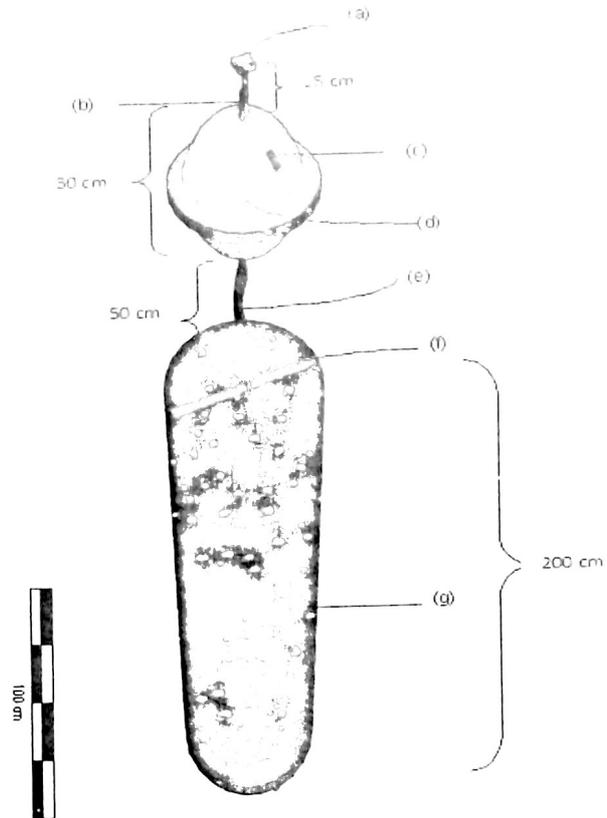

- Keterangan:
- |                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| (a) GPS                 | (e) Tali Penyambung pelampung dan parasut |
| (b) Antena GSM          | (f) Besi Pembentuk parasut                |
| (c) Kontrol Panel       | (g) Parasut                               |
| (d) Pelampung Permukaan |                                           |

Gambar 1. Desain Drifter

**2.3. Desain Perangkat Lunak Sistem**

Perangkat lunak terdiri atas perangkat lunak yang ditanamkan di dalam drifter dan perangkat lunak penerima data .

1) Perangkat Lunak Drifter

Perangkat lunak yang ditanamkan di dalam drifter terdiri atas beberapa fungsi utama yaitu mengakuisisi data yang dibutuhkan, menyimpan data dan mengirimkannya. Perangkat lunak ini dibangun menggunakan bahasa pemrogram BASCOM AVR yang merupakan bahasa pemrograman untuk mikrokontroler AVR. Perangkat lunak ini terdiri atas dua alur program yaitu alur program utama dan alur program interupsi (SMS konfigurasi). Pada saat dinyalakan mikrokontroler melakukan konfigurasi terutama untuk perangkat luar yang digunakan yaitu modem GSM, sensor suhu dan perangkat internal yaitu vektor interupsi RS232 yang digunakan

untuk mendeteksi interupsi SMS masuk. Selama tidak ada interupsi mikrokontroler melakukan kegiatan rutin yaitu membaca GPS berupa posisi, jam dan tanggal serta kecepatan. Selanjutnya, membaca sensor suhu dan kemudian selama 5 menit membaca data posisi, kecepatan terakhir dan suhu. Data tersebut dirata-ratakan sebelum dikirim melalui modem GSM.

2) Pembacaan GPS

GPS yang digunakan (hampir semua GPS yang diproduksi) memiliki fasilitas komunikasi RS232 dan menggunakan standar komunikasi NMEA-0813. Perintah NMEA yang digunakan untuk pembacaan posisi dan kecepatan serta tanggal dan jam UTC yaitu \$GPRMC. Pembacaan oleh mikrokontroler dimulai dengan mendeteksi header data yaitu \$GPRMC kemudian urutan berikutnya adalah UTC Time, disela oleh satu karakter status

kemudian pembacaan *lotitude* di sela oleh satu karakter kemudian *longitude* disela oleh satu karakter lagi baru kemudian pembacaan kecepatan dan seterusnya berdasarkan urutan kalimat NMEA tersebut.

### 3) Perataan Data, Penyusunan Format dan Penyimpanan Data

Pengukuran dilakukan setiap 1 detik (waktu akuisisi GPS) dan untuk penghematan sumber daya pengiriman dilakukan setiap lima menit, oleh karena itu diperlukan perataan data suhu sehingga data yang terkirim adalah data hasil rata-rata sedangkan data yang tersimpan pada modul *data logger* adalah tetap data pengukuran setiap 1 detik. Posisi dan kecepatan dari GPS yang dikirim adalah posisi dan kecepatan terakhir.

### 4) Pengiriman Data

Data yang telah disusun berdasarkan format pengiriman kemudian dikirimkan melalui komunikasi RS232 dengan modem GSM melalui *AT-Command*. *AT-Command* yang digunakan adalah *AT-Command* pengiriman SMS yaitu *AT+CMGS*.

### 5) Kendali dua Arah ( Interupsi Rutin)

Kendali dua arah yang dimaksud disini adalah merubah beberapa konfigurasi melalui jarak jauh menggunakan SMS berkode tertentu. Vektor interupsi RS232 dihidupkan sejak mikrokontroler bekerja, vektor interupsi berfungsi untuk mendeteksi penerimaan karakter dari modem. Jika ada karakter yang dikirimkan oleh modem ke mikrokontroler maka vektor interupsi tersebut akan melakukan rutin pengecekan berupa isi apakah karakter tersebut berupa *AT-Command* tanda SMS masuk, jika benar dilanjutkan dengan membaca SMS (*AT+CMGR*), kemudian kembali mencocokkan nomor dan isi SMS apakah nomor pengirim adalah nomor yang diberikan hak pengendalian.

### 6) Perangkat Lunak Penerima

Perangkat lunak penerima berfungsi untuk menerima data yang dikirimkan oleh *drifter*. Perangkat lunak ini ditanamkan pada komputer yang memiliki modem GSM atau terhubung modem GSM sebagai perangkat keras

dibangun dari *Danar* Borland Delphi 7 dan MySQL sebagai basisdata Akses perangkat lunak ini ke modem GSM menggunakan komunikasi RS232 dengan API (*Application Programming interface*) *AT-Command*.

## 2.4. Uji Coba Laboratorium

Setelah melakukan desain dan pembuatan, instrumen kemudian di uji untuk mengetahui daya apung, lama operasi catudaya, akurasi data GPS, dan sensor suhu. Daya apung diuji di *water tank* Laboratorium Akustik Kelautan, ITK IPB kemudian diukur ketinggian badan wahana yang tenggelam. Lama operasi diujicoba dengan menyalakan instrumen hingga instrumen tersebut tidak bekerja karena kehabisan catudaya, data GPS diuji dengan melakukan *tracking* kemudian melakukan plot hasil *tracking* tersebut di *Google Earth* apakah sesuai atau tidak dengan peta tersebut. Data suhu dibandingkan menggunakan termometer air raksa.

## 2.5. Uji Coba Lapang

*Drifter* diujicobakan di teluk Pelabuhan Ratu selama 2 hari, dilepas pada pagi hari kemudian sore diambil kembali. Sebelum pelepasan dilakukan terlebih dahulu dilihat tabel peramalan pasang surut dimana pada hari tersebut diharapkan bukan pasang perbani sehingga pola pergerakan pasang surut dapat terlihat cukup jelas.

## 2.6. Analisis Data Lapang

Data lapang yang telah diperoleh kemudian diolah untuk melihat kinerja dari yang telah dirancang. Data yang sudah tersusun dalam bentuk *spreadsheet* kemudian di plot menggunakan stick plot arus dengan pasang surut. Perhitungan jarak, arah dan kecepatan menggunakan hukum *Pythagoras* dan persamaan kecepatan konstan.

# III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Rangkaian Elektronik

*Drifter* yang dikembangkan berbasis mikrokontroler *ATMega32* produksi *ATMEL*. Beberapa fungsi penting dari mikrokontroler ini yaitu melalui komunikasi serial menerima kalimat NMEA dari GPS, melakukan parsing terhadap NMEA \$GPRMC, sehingga

didapatkan waktu UTC, posisi lintang dan bujur serta kecepatan dalam knot. Kemudian ATmega32 menggunakan fasilitas *1-wire* yang dimiliki melakukan pembacaan terhadap sensor suhu DS18B20. Data yang telah dibaca tersebut kemudian disimpan kedalam bentuk file pada modul penyimpanan.

#### 1) Rangkaian Utama Mikrokontroler

Rangkaian utama yaitu rangkaian minimum sehingga mikrokontroler dapat bekerja dan melakukan pemrograman. ATmega32 dalam rangkaian minimumnya cukup mudah yaitu dibangun dari mikrokontroler itu sendiri, kapasitor eksternal (X-TALL), kapasitor serta catudaya 5 Volt. Untuk melakukan pemrograman pada mikrokontroler ATmega32 juga sangat mudah yaitu hanya menghubungkannya dengan beberapa pin SPI (*Serial Programming Interface*).

#### 2) Rangkaian Antarmuka GPS, Modem dan Sensor Suhu

Modem dan GPS menggunakan komunikasi serial RS232 untuk berkomunikasi dengan peralatan lain termasuk mikrokontroler, sehingga antarmuka cukup menggunakan fasilitas internal dari mikrokontroler ATmega32 baik *hardware* RS232 maupun RS232 secara *software*. Pada penelitian ini *Hardware* RS232 digunakan oleh Modem GSM dan RS232 digunakan oleh GPS. Modem yang digunakan menggunakan RS232 dengan level tegangan  $\pm 12V$  dan mikrokontroler adalah RS232 level TTL (5V) diperlukan IC Converter Max232. Sensor suhu menggunakan komunikasi *1-wire* dalam komunikasinya yang juga tersedia di mikrokontroler.

### 3.2. Rancang Bangun Perangkat Lunak

Perangkat lunak dibangun menggunakan perangkat lunak BASCOM-AVR. Beberapa modul yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1) Modul Pembaca GPS

Penelitian ini menggunakan NMEA \$GPRMC sebagai data yang akan diambil dari sekian banyak NMEA yang dikirimkan oleh satelit GPS. NMEA ini dikirimkan setiap 1 detik, sehingga dalam proses pembacaan data diperlukan proses pembacaan berulang-ulang (*loop*). Pembacaan *sequensial* dimulai dengan mendeteksi penanda

\$GPRMC apakah sudah diterima kemudian karakter selanjutnya dianggap sebagai waktu dan seterusnya, dimana *delimiter* format data \$GPRMC ini menggunakan karakter koma (",").

#### 2) Modul Data Logger

Komunikasi MMC/SD card menggunakan pustaka MMC.bas yang disediakan oleh BASCOM-AVR dengan sedikit modifikasi dimana secara *default* BASCOM-AVR tidak mendukung ATmega32, serta *clockrate* yang digunakan. Perubahan ini dilakukan di file CONFIG\_MMC.bas.

#### 3) Modul Program utama

Dari beberapa sub program yang dibuat kemudian disatukan dalam satu kesatuan yang disebut program utama. Adapun alur program utama pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2. Pada saat pertama kali dinyalakan mikrokontroler akan melakukan konfigurasi seperti komunikasi modem, sensor suhu dan GPS dan vektor interupsi diaktifkan. Kemudian pembacaan GPS dilakukan yaitu berupa data posisi dalam lintang dan bujur dengan nilai kecepatan, tanggal dan jam, selanjutnya pembacaan sensor suhu dan menyimpannya di dalam data logger dan dikirimkan ke modem dalam bentuk perintah *AT-Command* SMS.

### 3.3. Hasil Rancang Bangun


Tampak Luar bagian dari instrumen tersebut yaitu GPS, Antena GSM, Kontrol Panel, *Drogue*, Sensor suhu. Adapun dimensi dari instrumen ini yaitu : panjang total pelampung 50 cm dengan diameter bola 30 cm, dan berat total 10 Kg, diameter *drogue* 30 cm dengan panjang 200 cm. Program penerima dibuat menggunakan perangkat lunak Delphi 7, program ini menerima SMS dalam bentuk *AT-Command* melalui port serial (USB) komputer.

### 3.4. Hasil Uji coba Laboratorium

Pengujian akurasi ketelitian posisi dilakukan dengan percobaan pada titik tetap yaitu *drifter* diletakan pada titik tetap selama 10 menit dan dilakukan pengukuran posisi secara terus-menerus (Tabel 1). Percobaan ini dilakukan pada tiga titik yang berbeda untuk melihat nilai kesalahan posisi pembacaan yang

Tabel 1. Hasil Uji coba Penentuan Posisi pada titik tetap

Titik		Latitude (ddmm.ssss)	Longitude (ddmm.ssss)
<b>I (Samping Gedung)</b>	Maksimum	0633.5542	10643.4645
	Minimum	0633.5088	10643.4245
	Range (Second)	0.454' ~ <b>13.62 m</b>	0.4' ~ <b>12 m</b>
<b>II (Tebuka)</b>	Maksimum	0633.5515	10643.4296
	Minimum	0633.5427	10643.4281
	Range (Second)	0.088' ~ <b>2.644 m</b>	0.15' ~ <b>4.5 m</b>
<b>III (Dibawah Pohon)</b>	Maksimum	0633.4228	10643.4106
	Minimum	0633.4184	10643.4083
	Range (Second)	0.44' ~ <b>13.2 m</b>	0.23' ~ <b>6.9 m</b>

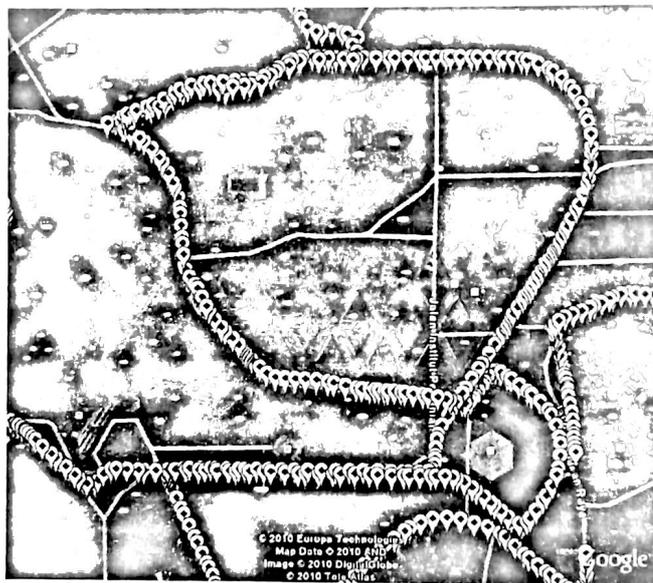

Gambar 3. Hasil Plot Data Uji Coba sekitar Kampus IPB Dramaga



Proses kalibrasi ini dilakukan dengan mengukur suhu air dingin yang dipanaskan secara pelan-pelan menggunakan thermometer sebagai alat standard an sensor suhu DS18B20 yang telah terbungkus. Kalibrasi Sensor suhu menghasilkan data dengan standar deviasi 0.42, Rata-rata perbedaan suhu sebesar 1.582 derajat celsius dan maksimum beda sebesar 3.03 derajat celsius. Data percobaan tersebut kemudian dilakukan pencocokan (Gambar 4) sehingga didapatkan persamaan  $Y=1.004*X + 1.432$  dengan  $R^2=0.996$ , dimana Y adalah suhu terkoreksi dan X adalah suhu yang dikeluarkan oleh sensor DS18B20.

### 3.5 Hasil Uji coba Lapang

Ujicoba lapang dilakukan selama 2

2 hari percobaan tersebut terlihat pada Tabel 2. Dari Table 2. tersebut terlihat lama operasi hari pertama dan kedua berbeda, hal ini dikarenakan trek hari kedua cenderung lurus dan hampir keluar teluk sehingga diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Meskipun demikian terlihat bahwa data perubahan posisi hari kedua lebih banyak dibandingkan dengan hari pertama, hal ini disebabkan karena arus pada percobaan kedua lebih cepat dibandingkan dengan hari pertama sehingga perubahan posisi hari kedua lebih cepat dibandingkan hari pertama. Jumlah data terkirim juga berbeda hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan daerah menyebabkan penerimaan sinyal oleh modem GSM juga berbeda.

Data hasil pencatatan setiap detik

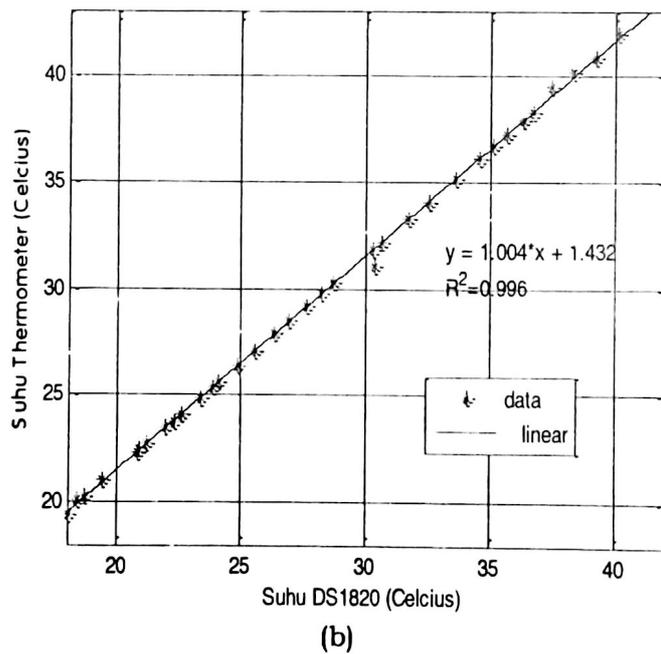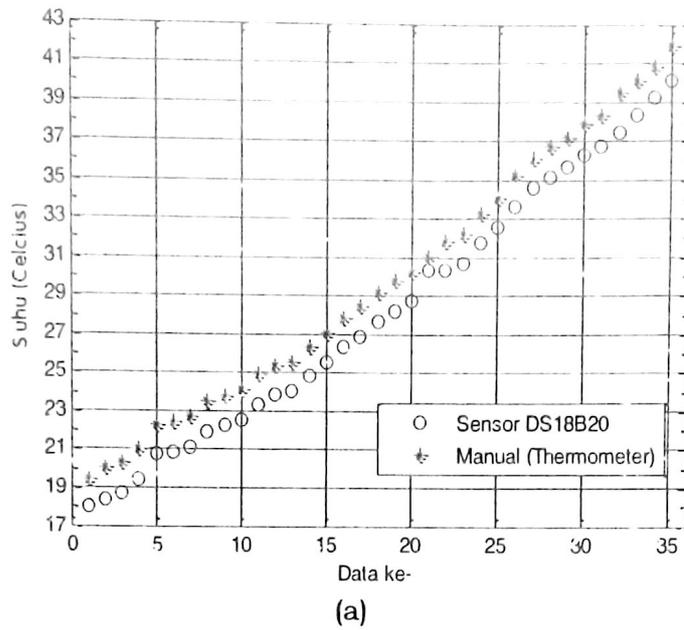


Gambar 4. (a) Plot Data Pengukuran, (b) Fit data Hasil Kedua Pengukuran


Tabel 2. Perbandingan Statistik Kerja Alat

Jenis Parameter	Hari Pertama	Hari Kedua
Lama Operasi (waktu)	8 jam 20 menit	6 jam 50 menit
Jumlah Data tersimpan (buah)	18004(18028*)= <b>99.86%</b> sukses	14717(15435*)= <b>95.35%</b> sukses
Jumlah Data Terkirim (buah)	72(84*)= <b>85.71%</b> sukses	67(72*)= <b>93.05%</b> sukses
Voltase Awal (volt)	12.97	12.90
Voltase Akhir (volt)	12.10 ( <b>544 mW</b> )	12.25 ( <b>541 mW</b> )
Jumlah Data Posisi Berbeda	199(18004*)= <b>1.1%</b>	420 (14717*) = <b>2%</b>

Keterangan : (\*) adalah jumlah data yang seharusnya sesuai dengan kapasitas alat

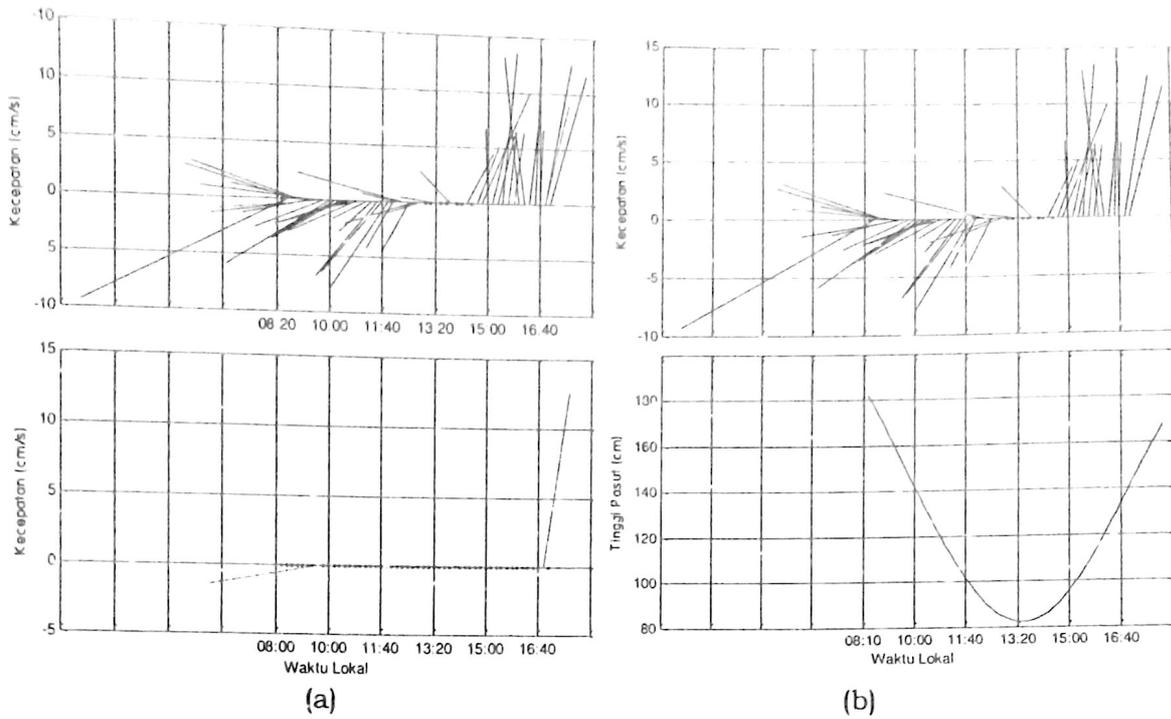

Gambar 5. (a) *Stick plot* pengukuran drifter hari pertama (atas) dan pengukuran manual (bawah), (b) *Stick plot* pengukuran drifter (atas) dan pasang surut (bawah)

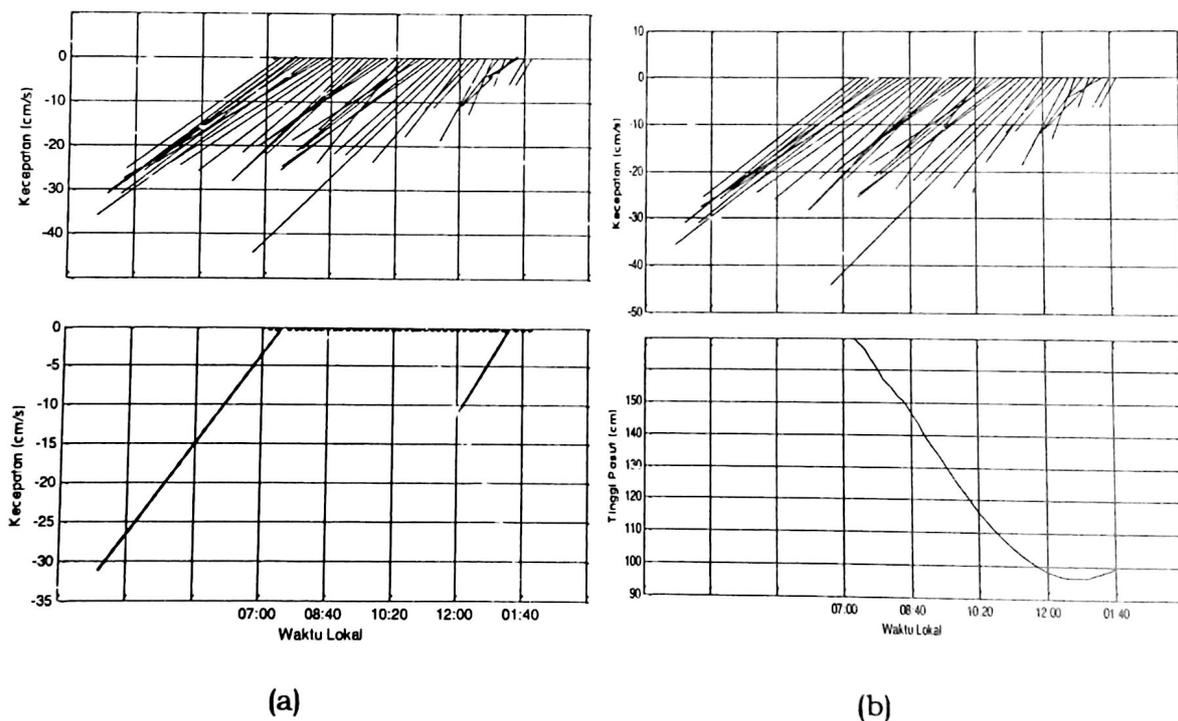

Gambar 6. (a) *Stick plot* pengukuran drifter hari pertama (atas) dan pengukuran manual (bawah), (b) *Stick plot* pengukuran drifter (atas) dan pasang surut (bawah)

Tabel 3. Perbandingan *drifter* yang dihasilkan dengan *drifter* ARGOS, ORBCOMM dan IRRIDIUM

Perbandinagan	ARGOS	ORBCOMM	IRIDIUM	Penelitian ini
Communication Method	one way (transmission) only	two way	two way	Two way
Coverage	Global (number of messages per day depend on latitude)	between +60 and -60 deg latitude	Global	GSM Signal
Remote System control (change message rate and message type)	no	yes	yes	yes
Max. Number of bytes in message	32 bytes (20 bit ID) 31 bytes (28 bit ID)	512 bytes	100 Kbytes	160 karakter By GPS ((± 10 m)
Position	by satellite (± 300 m)	by GPS (± 10 m)	by GPS (± 10 m)	
Position drift alarm	As option by Argis or using W@ves21 or seasaw softwarc	As option by Argis or using W@ves21 or seasaw software	As option by Argis or using W@ves21 or seasaw software	-
Transmitter ID	to be obtained from CLS to setup buoy system	to be specified as part of provisioning by an orbcomm service provider	phonenumber of the iridium subscription	GSM Number
Typical Power consumption	ca 70 mW ca 40 mW	ca 100 mW ca 200 mW	ca 74 mW	±544 mW
Combintaion with local HF transmitter	yes	yes	yes	no
Disable option and/or activity	yes	yes	yes	yes

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1. Kesimpulan

Ada 3 bagian utama dari *drifter* yang dibangun yaitu sistem elektronika, perangkat lunak dan wahana. Sistem elektronika dibangun dari mikrokontroler ATMega32, penyimpanan SD/MMC card, transmisi menggunakan modem GSM, GPS sebagai sensor posisi dan kecepatan, DALLAS DS18B20 sebagai sensor suhu. Perangkat lunak dibagi menjadi 2 bagian yaitu perangkat lunak yang ditanamkan di wahana dan perangkat lunak pada pengendali di darat menggunakan komputer. Wahana dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu bola pelampung sebagai tempat bagian elektronika buoy dan parasut yang berfungsi untuk mempertahankan posisi *drifter* dari pengaruh angin permukaan. GPS yang digunakan memiliki ketelitian 10 m, oleh karena itu penentuan posisi memerlukan selang waktu tertentu,

selang waktu ini sangat bergantung dari kecepatan arus permukaan di daerah tersebut. Semakin cepat semakin kecil selang waktu yang bisa diimplementasikan. Pada saat percobaan dilapangan data yang dihasilkan oleh *drifter* mampu memberikan gambaran bahwa arus permukaan di Pelabuhan Ratu dipengaruhi oleh pasang surut daerah tersebut.

##### 4.2. Saran

Desain, dan rancang bangun yang telah dihasilkan diharapkan terus dikembangkan sehingga mampu mengatasi kelemahan-kelemahan pada penelitian ini, seperti ketelitian GPS yang kemudian berpengaruh terhadap interval pengukuran. Desain wahana yang lebih baik sehingga memudahkan pengoperasian dan terutama tidak rawan pencurian.